

> JETTYDECK

Met **JettyDeck** combineert Staco vormvrijheid, gebruiksgemak en design. Daar waar traditionele onder- en bovenconstructies in vaak dezelfde materialen worden uitgevoerd, brengt **JettyDeck** de 'best of both worlds' samen en combineert staal met hout of EPDM tot een stevig en smaakvol geheel.


Toepassingen


Het gepatenteerde JettyDeck paneel wordt opgebouwd uit geperforeerde profielen, die afzonderlijk op maat gemaakt worden. Daar worden vervolgens houten delen, composiet of andere materialen op aangebracht. JettyDeck kan eenvoudig worden afgestemd op haar toepassing; de opstaande ribben steken bij houtinleg 2 mm boven het loopvlak uit ten behoeve van antislip. Staco levert daarnaast ook traptreden in dezelfde uitvoering, ideaal om het ontwerp compleet te maken.

Door zijn weerbestendige karakter is JettyDeck perfect geschikt voor duurzame, esthetische toepassingen. Het gebruik van organische vormen kan een bordes of open (buiten) ruimte een bijzonder architectonisch karakter geven. Als standaard vulling bieden we hout aan, maar we dagen onze klanten altijd uit om nieuwe vulmaterialen aan te dragen en zo een persoonlijke touch te geven aan de vloer. Daarin denken we graag met u mee!

Waarom JettyDeck?

- Hoge belastbaarheid
- Lange overspanning - tot 3 meter mogelijk
- Eenvoudig te monteren, demonteren en te hergebruiken
- Zeer flexibel vanwege alle mogelijke vulmaterialen, sterkte wordt hierbij niet beïnvloed
- Eenvoudig te vervangen vulmateriaal;
- Vormvrij - esthetische, architectonische look
- Geluiddempend
- Duurzaam, herbruikbaar en onderhoudsvriendelijk
- Geprefabriceerd

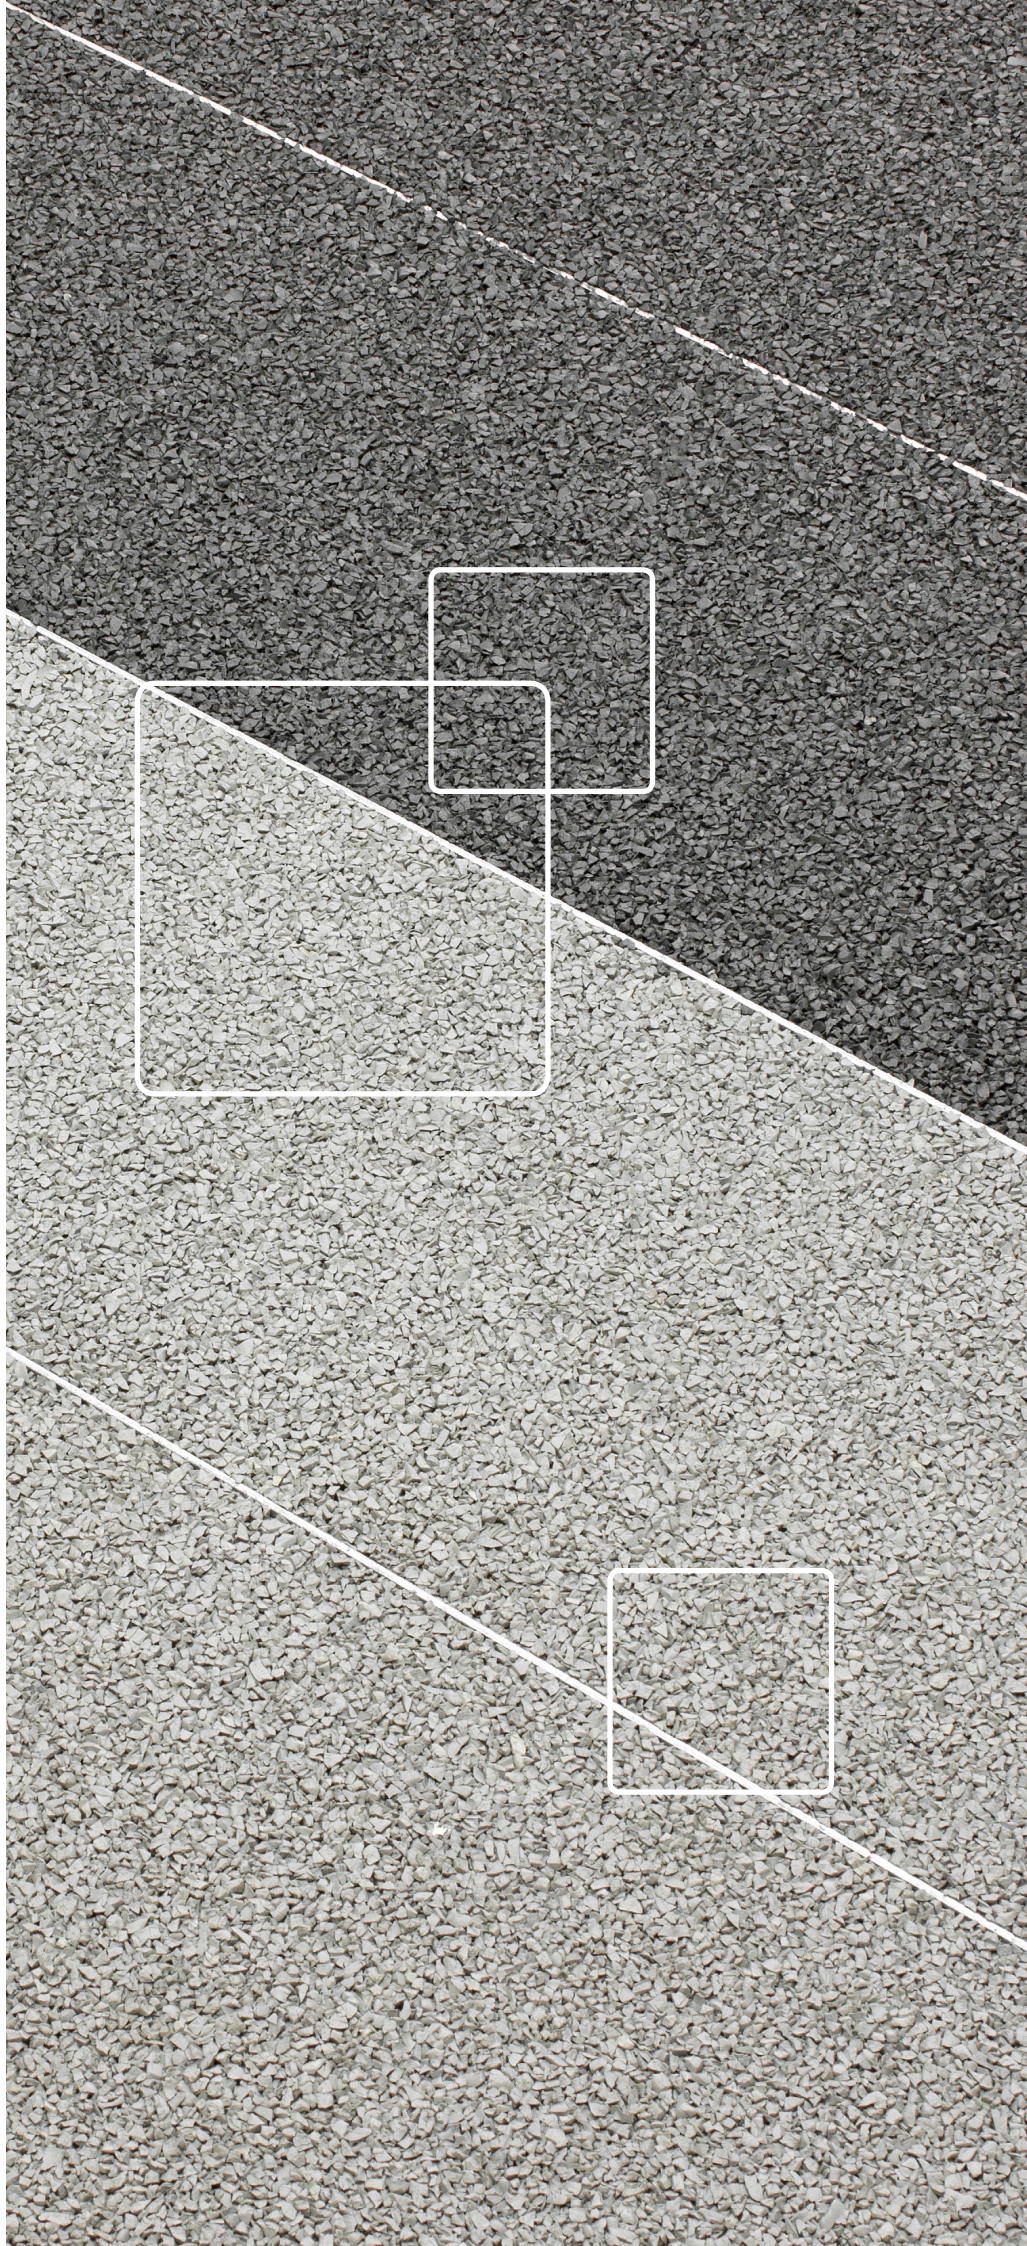

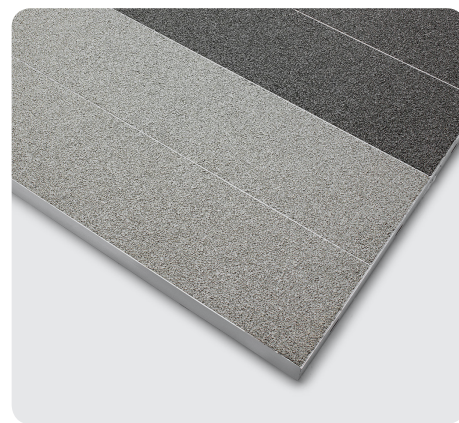

> JETTYDECK

Specificaties onderconstructie

- Materiaal: thermisch verzinkt staal (3 mm) of RVS (2 mm)
- Maximale paneelbreedte 250 mm
- Minimaal benodigde vulhoogte 10 mm voor EPDM-vulling
- Tolerantie: +0/-4 mm op vlakheid en afmeting
- Tolerantie: +8 /-0 mm op uitsparingen
- Structurele lasverbindingen om de 500 mm van +/- 25 mm

Specificaties houtvulling

- Houtvulling op aanvraag
- Hout typen: Bamboe, Bilinga of Cumaru hardhout
- Paneelbreedte: breedte hout + 10 mm
- Hoogte: dikte hout + 5 mm
- Standaardmaat: 28 x 98 mm

Specificaties EPDM-vulling

- Waterdoorlatendheid van 7l/sec/m²
- Beschikbaar in verschillende kleuren
- Geluiddempend
- Anti-slip klasse R10
- Zeer lange levensduur
- Herbruikbaar
- Temperatuurbestendig van -25 tot +80 graden Celsius.
- Het standaard gebruikte EPDM heeft een Euroklasse van Dfl-S1, Euroklasse D Flooring en Rookklasse S1
- Optioneel: verwerking Euroklasse Cfl-S1 volgens brandklasse NEN-EN 13501-1, specifiek voor vluchtroutes



Staco Gratings UK Ltd
Suite 9 Ashford House
Beaufort Court
Sir Thomas Longley Road
Rochester, Kent
ME2 4FA
T +44 (0)1634 72 33 72
F +44 (0)1634 72 55 72
E info@stacogratings.co.uk

Staco Nederland B.V.
St. Jozefweg 68
NL-5953 JP Reuver
T +31 (0)77 474 29 29
F +31 (0)77 474 61 05
E info@stacoroosters.nl

Staco Deutschland GmbH
Ertstrasse 19
D-41238 Mönchengladbach
T +49 (0)2166 6876 0
E info@staco.de

Staco Belgium N.V.
Frankrijkstraat 11 - K2
B-9140 Temse
T +32 (0)3 711 36 23
F +32 (0)3 711 37 31
E info@staco.be

Staco Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 8
PL-32-005 Niepołomice
T +48 12 281 3505
F +48 12 281 3333
E info@staco.pl



Deze productsheet is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

onderdeel van  www.rotogroep.nl

> CREATE AND INSPIRE

STACO 

www.jettydeck.eu